



MANUAL BÁSICO DEL cPanel

Este manual de ayuda le explica los pasos que tiene que seguir para realizar diferentes acciones siempre refiriéndose al cPanel.

El manual se divide en varias partes como aparece en la pantalla principal del Cpanel que son: *Preferencias, Correo, Archivos, Registros, Seguridad, Dominios, Bases de Datos, Software/Servicios y Avanzado.*

----- INDICE -----

PREFERENCIAS.....	3
ASISTENTE INICIAL.....	3
GUÍAS EN VIDEO.....	4
CAMBIAR CONTRASEÑA.....	4
ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE CONTACTO	5
CAMBIAR ESTILO.....	5
CORREO.....	5
CUENTAS DE EMAIL.....	5
WEBMAIL.....	7
SPAM ASSASSIN.....	8
REDIRECCIÓN.....	9
CONTESTADOR AUTOMÁTICO.....	11
DIRECCIÓN POR DEFECTO.....	12
LISTAS DE CORREOS.....	13
FILTROS AL NIVEL DE CUENTA / USUARIO.....	13
RUTA DE ENTREGA DE CORREO.....	15
ENTRADA DE MX.....	15
ARCHIVOS.....	16
RESPALDOS.....	16
ASISTENTE.....	17
ARCHIVOS.....	18
ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS	18
USO DE ESPACIO DE DISCO.....	19
DISCO DE RED.....	20
CUENTAS DE FTP.....	20
CONTROL DE SESIONES DE FTP.....	21
REGISTROS.....	22
SEGURIDAD.....	23
DIRECTORIOS PROTEGIDOS CON CONTRASEÑA.....	23
ADMINISTRADOR DE NEGACIÓN DE IPS.....	24
ACCESO SSH/SHELL.....	25
PROTECCIÓN DE HOTLINK.....	26
PROTECCIÓN DE LEECH.....	26
LLAVES GNUPG.....	27
DOMINIOS.....	27

SUBDOMINIOS.....	27
DOMINIOS APUNTADOS.....	29
DOMINIOS ADICIONALES.....	30
REDIRECCIONES.....	32
BASES DE DATOS.....	33
MySQL BASES DE DATOS Y POSTGRESQL BASE DE DATOS	34
ASISTENTE DE MySQL Y POSTGRESQL	36
MySQL REMOTA	36
PHPMy ADMIN Y PHPPgADMIN.....	37
SOFTWARE / SERVICIOS.....	37
CENTRO DE CGI.....	37
SITIO DE SOFTWARE	38
MÓDULOS DE PERL.....	39
PHP PEAR PACKAGE.....	39
CONFIGURACIÓN DE PHP.....	40
RUBYGEMS.....	40
AVANZADO.....	41
MANEJADORES DE APACHE.....	41
ADMINISTRADOR DE IMÁGENES.....	42
ADMINISTRADOR DE ÍNDICE.....	42
PÁGINAS DE ERROR.....	43
CRON JOBS.....	43
EXTENSIONES DE FRONTPAGE.....	44
HERRAMIENTAS DE RED.....	44
ENVIAR PETICIÓN DE SOPORTE.....	45
VIRUS SCANNER.....	45
TIPOS MIME.....	46

A lo largo de este manual se va a utilizar un dominio ficticio denominado paypalii.com, que servirá como ejemplo para el desarrollo de distintas acciones que se puede llevar a cabo desde este panel de control.

El primer paso es acceder al cpanel. Para el acceder a este panel de control debe poner en el navegador lo siguiente: <http://sudominio/cpanel> cambiando donde pone sudominio por el dominio para el que desea entrar.

A continuación tiene una imagen que se corresponde con la pantalla inicial del panel de control, aquella que le aparece cuando accede al cpanel.

HOME HELP LOGOUT

CPANEL 11

Encontrar

Estadísticas

Dominio Principal **paypalii.com**

Directorio Home **/home2/paypalii**

Último acceso de **87.235.123.5**

Uso de Espacio de Disco **9.15/300.00 MB**

Transferencia Mensual de Banda Ancha **0.21/5120.00 MB**

Cuentas de Email **2/∞**

Subdominios **2/∞**

Dominios Apuntados **1/10**

Dominios Adicionales **1/10**

Cuentas de Ftp **1/∞**

Bases de Datos SQL **1/∞**

Listas de Correo **0/∞**

Preferencias

[asistente Inicial](#)

Cambiar contraseña

Cambiar Estilo

Guías en Video

Actualizar la información de Contacto

Correo

Cuentas de Email

Webmail

Spam Assassin™

Contestador Automático

Redirección

Listas de Correos

Dirección por Defecto

Filtración al Nivel de Cuenta

Filtración de Nivel de Usuario

Entrada de MX

Ruta de Entrega de Correo

Archivos

Respaldos

asistente

Archivos

Administrador de Archivos

PREFERENCIAS

Asistente Inicial

Lo primero que se encuentra en la sección es el apartado Asistente Inicial que accede a la cuenta de hospedaje. Este software le permite administrar su sitio. El asistente le introduce en aspectos del hospedaje de red y le permite llevar a cabo la configuración básica de su sitio Web. Para el acceso al asistente pinche en el icono



[asistente Inicial](#)

Guías en Video



Guías en Video


En esta sección tiene disponible una serie de tutoriales en formato video que le permitirán aprender fácilmente distintos pasos relativos a las configuraciones a través del cpanel.

Cambiar Contraseña



Cambiar contraseña

Le permite cambiar la contraseña de la cuenta principal.

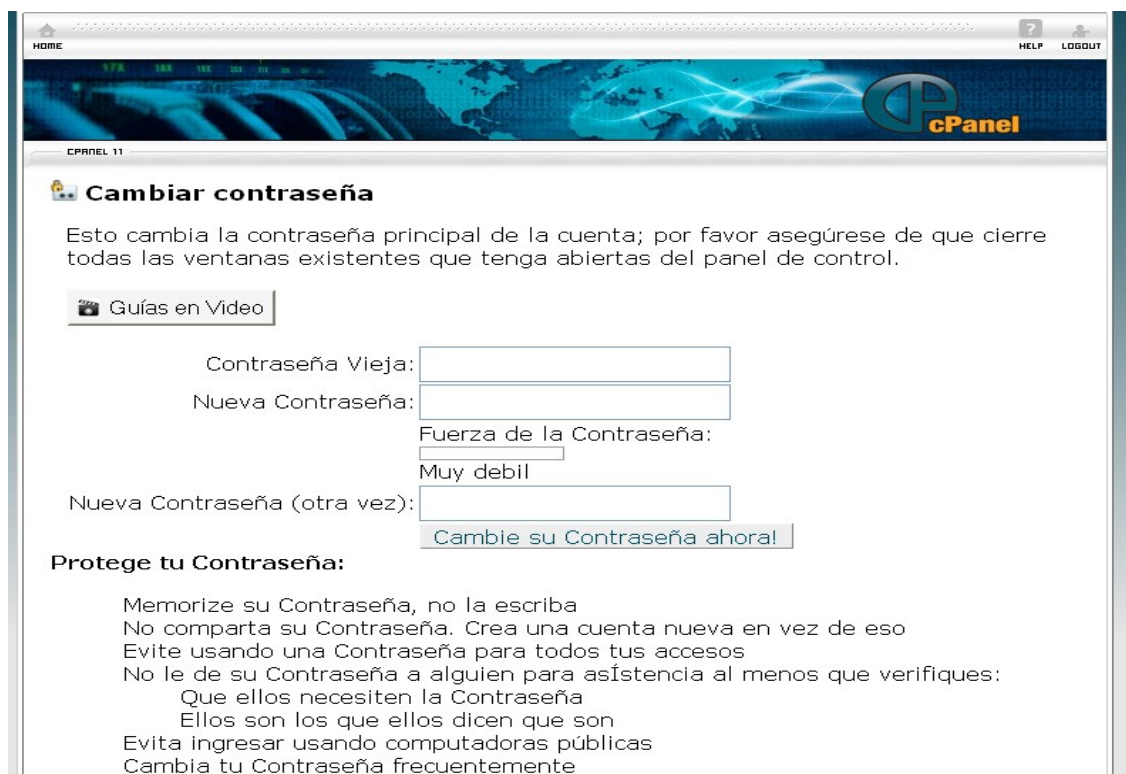

The screenshot shows the cPanel interface for changing a password. At the top, there's a navigation bar with 'HOME', 'HELP', and 'LOGOUT'. Below it, the main heading is 'Cambiar contraseña'. A message states: 'Esto cambia la contraseña principal de la cuenta; por favor asegúrese de que cierre todas las ventanas existentes que tenga abiertas del panel de control.' There's a tab labeled 'Guías en Video'. The form includes fields for 'Contraseña Vieja:', 'Nueva Contraseña:', and 'Nueva Contraseña (otra vez:)', followed by a 'Fuerza de la Contraseña:' indicator showing 'Muy debil'. A button 'Cambie su Contraseña ahora!' is present. Below the form, a section titled 'Protege tu Contraseña:' lists security tips: 'Memorize su Contraseña, no la escriba', 'No comparta su Contraseña. Crea una cuenta nueva en vez de eso', 'Evite usando una Contraseña para todos tus accesos', 'No le de su Contraseña a alguien para asistencia al menos que verifiques: Que ellos necesiten la Contraseña', 'Ellos son los que ellos dicen que son', 'Evita ingresar usando computadoras públicas', and 'Cambia tu Contraseña frecuentemente'.

Antes de llevar a cabo un cambio de contraseña, debe cerrar todas las ventanas que tenga abiertas del panel de control.

Para realizar un cambio de contraseña tiene que poner la contraseña que desee cambiar en el campo **Contraseña Vieja** y poner la nueva en el campo **Contraseña Nueva**, repitiéndola de nuevo en Nueva Contraseña (otra vez), para posteriormente pinchar sobre icono [Cambie su Contraseña ahora!](#), y le queda cambiada la contraseña. Tenga en cuenta que hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas a la hora de asignar una contraseña.

Actualizar la información de contacto



Actualizar la información de
Contacto

, donde puede configurar una dirección de correo de contacto y donde le notifican el límite de banda ancha, disco y cuota de su cuenta. Es aconsejable que no sea una dirección de correo asociada a la cuenta de dicho cpanel.

Cambiar Estilo



Cambiar Estilo


Esta herramienta le permite cambiar la configuración de la vista del cpanel por aquella que se identifique con su propio estilo personal. Dispone de una selección de vistas diferentes para elección del propio usuario.

CORREO


Esta sección trata los temas acerca de **Correo** de Cpanel.


Cuentas de Email


Si necesita crear cuentas de correo lo puede llevar a cabo si pincha sobre el icono Cuentas de Email presentado dentro de una elipse azul en la siguiente imagen:

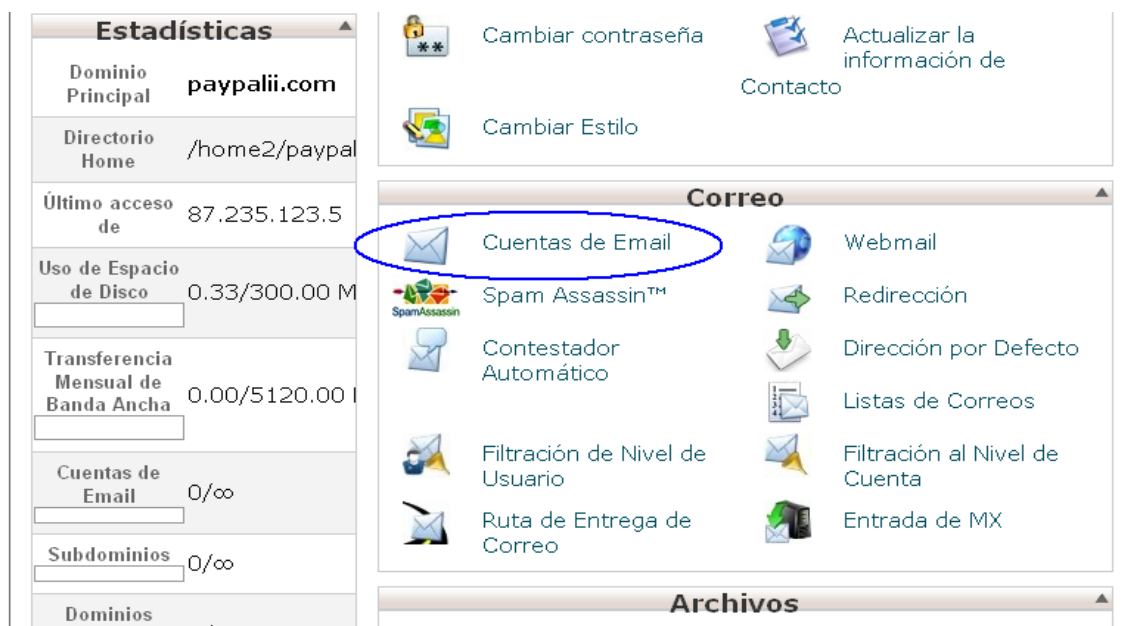



Estadísticas	
Dominio Principal	paypalii.com
Directorio Home	/home2/paypalii.com
Último acceso de	87.235.123.5
Uso de Espacio de Disco	0.33/300.00 M
Transferencia Mensual de Banda Ancha	0.00/5120.00 M
Cuentas de Email	0/∞
Subdominios	0/∞
Dominios	0/10


 Cambiar contraseña


 Cambiar Estilo


 Actualizar la información de Contacto


 Cuentas de Email


 Spam Assassin™


 Contestador Automático


 Filtración de Nivel de Usuario


 Ruta de Entrega de Correo


 Webmail

 Redirección

 Dirección por Defecto

 Listas de Correos

 Filtración al Nivel de Cuenta

 Entrada de MX

Archivos

A partir de este momento accede a la zona de creación de nuevas cuentas de Email asociadas a nuestro dominio.

añadir una Nueva Cuenta de Correo

Por favor Ponga el Usuario y la contraseña que dese usar:

Email:	<input type="text"/>	@	paypalii.com	<input type="button" value="v"/>
contraseña:	<input type="password"/>	Fuerza de la Contraseña:	<input type="text"/>	
contraseña (Otra vez):	<input type="password"/>	Muy debil		
Mailbox quota (opcional):	<input type="text" value="250"/>	MB		
<input type="button" value="Crear"/>				

En esta página podrá añadir nuevas cuentas de correo cubriendo los siguientes campos:

- **Email:** ponga el nombre que desee darle junto con el dominio a asociar.
- **Contraseña:** añada la contraseña que haya seleccionado, y repita la misma en el campo **contraseña**. El campo Fuerza de la Contraseña le indica la fuerza que tiene respecto a la seguridad.
- **Mailbox quota** (opcional): asigne la cuota que estime oportuna a cada cuenta creada. Tenga en cuenta que no puede sobrepasar la cuota total porque no le funcionará la cuenta al exceder el límite.

añadir una Nueva Cuenta de Correo

Por favor Ponga el Usuario y la contraseña que dese usar:

Email:	<input type="text" value="prueba"/>	@	paypalii.com	<input type="button" value="v"/>
contraseña:	<input type="password" value="****"/>	Fuerza de la Contraseña:	<input type="text" value=""/>	
contraseña (Otra vez):	<input type="password" value="****"/>	Debil		
Mailbox quota (opcional):	<input type="text" value="5"/>	MB		
<input type="button" value="Crear"/>				

Cuentas Actuales





Buscar

CUENTA	ACCESAR WEBMAIL	USO	ESPACIO	FUNCIONES
No hay cuentas de email configuradas para este dominio(paypalii.com).				

Una vez cumplimentados los datos, le da al icono **Crear** y de este modo tendrá la cuenta añadida. Le saldrá una pantalla que le permite configurar la cuenta para que le funcione con un cliente de correo (Outlook, mail.app). En cualquier caso le quedará la cuenta añadida como puede ver en la siguiente imagen:

Cuentas Actuales

Buscar Ir

CUENTA	ACCESAR WEBMAIL	USO	ESPACIO	FUNCIONES			
prueba@paypalii.com		0 Bytes	5 MB	 Borrar	 Cambiar Quota	 Contraseña	 Configurar el Cliente de Correo/Mail

En el campo funciones puede realizar las siguientes tareas:

- Borrar: puede eliminar una cuenta creada anteriormente.
- Cambiar la cuota: puede asignar un nuevo valor a la cuota de una cuenta por si se ha quedado pequeña, o desea disminuir la cuota.
- Modificar la contraseña: si desea cambiar la contraseña de una cuenta ya creada.
- Configurar el cliente de correo de cada cuenta que haya creado.

Webmail

Si quiere ver su correo mediante un navegador, en lugar de hacerlo mediante un cliente de correo tipo Outlook o Thunderbird, lo puede hacer Usando el Webmail. Puede acceder al webmail si accede al Cpanel y pincha sobre el icono webmail dentro de la sección Correo o también desde un navegador escribiendo la siguiente url: <http://sudominio/webmail>, cambiando sudominio por el nombre del dominio en cuestión.

Último acceso de 87.235.123.5



Uso de Espacio de Disco 0.39/300.00 M



Transferencia Mensual de Banda Ancha 0.00/5120.00 M



Cuentas de Email 1/∞



Subdominios 0/∞



Correo


 Cuentas de Email
  Webmail

 Spam Assassin™
  Redirección

 Contestador Automático
  Dirección por Defecto

 Listas de Correos
  Filtración al Nivel de Cuenta

 Filtración de Nivel de Usuario
  Entrada de MX

 Ruta de Entrega de Correo

Si accede a través de Cpanel tiene que pinchar sobre el icono:



[Ir a el Login Seguro de Webmail](#)

Accederá así a una pantalla mostrada a continuación donde puede elegir entre dos programas **Horde** y **SquirrelMail** (puede verlos en la siguiente imagen en rectángulos azules) que le serán útiles para visualizar su correo.



Ambos programas son útiles para la gestión de la cuenta de correo, siendo el Horde más completo que el SquirrelMail.


Spam Assassin

Si desea disfrutar de un filtro automático de mensajes de correo para la identificación de mensajes spam, dispone de una aplicación llamada **Spam Assassin** donde puede activar o desactivar el filtro según lo estime oportuno. Estos filtros intentan identificar los mensajes que son spam en base al contenido, encabezados y cuerpo del mensaje de correo.

Desde esta sección puede borrar automáticamente los mensajes marcados como spam. Para ello debe configurar primero el número de hits requeridos antes de que el mensaje sea marcado como spam. Luego debe activar el Auto-Borrar Spam.

Puede hacer que todos los correos que son catalogados como spam vayan a una carpeta. Esto lo hace en el icono Spambox. Si activa esto tiene que vaciar regularmente dicha carpeta.

En la siguiente imagen puede ver donde se accede al Spam Assassin:

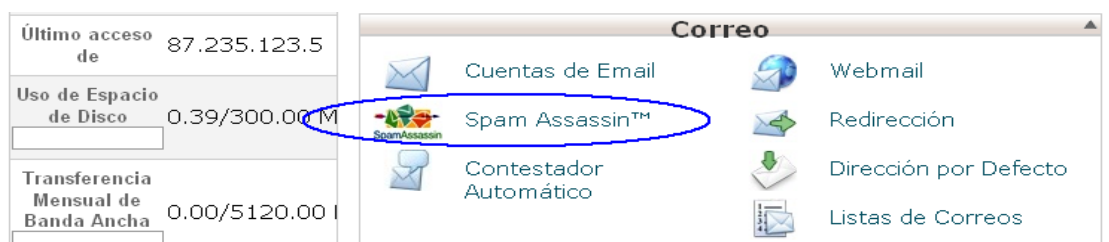


Redirección


A través de la redirección usted podrá enviar una copia de todos los correos electrónicos recibidos en una cuenta a otra. Para ello, es necesario que configure una redirección de correo y lo tiene que hacer desde el siguiente icono:



Redirección

Así accederá a la siguiente pantalla:

 Redirección

 Guías en Video

Email Cuentas de Redirreccionamiento

Las Redirecciones le permiten mandar una copia de todo los emails de un correo electrónico a otro. Por ejemplo, si tienes dos cuentas de correo y joseph@domain.com, podrias redirigir joe@domain.com a joseph@domain.com así para evitar la necesidad de checar varias cuentas. Tome en cuenta que los mensajes del correo para una cuenta de redirección cuenta electronica va a ser enviada a esa misma dirección.

Buscar

Ir

DIRECCIÓN	REDIRECCIONAR A	FUNCIONES
No hay redireccionamientos configurados para este dominio..		

[añadir Redireccionamiento](#)

Seleccione la pestaña **añadir Redireccionamiento** y accede a la siguiente pantalla donde debe realizar la redirección de una cuenta de correo a otra.

Aquí puede redireccionar a una cuenta de correo, descartar con error al enviador o mandarlo a un programa.

Para añadir el redireccionamiento debe darle al icono **añadir Redireccionamiento**.

Como ejemplo se va a redireccionar la cuenta prueba2@paypalii.com hacia la cuenta prueba@paypalii.com, por lo que todo email recibido en el correo principal, será enviado al correo seleccionado para la redirección.

añadir un nuevo Redireccionamiento

Dirección

Dirección del Redireccionamiento: @

Destino

- ☒ Redireccionar a la dirección de correo:
- ☐ Descartar con error al enviador (en el tiempo de SMTP)

Mensaje de Falla (visto por el enviador):

- ☐ Mandarlo a un Programa:



Cuando mande la información a un programa, debe de poner el ruta relativo a su directorio home. Si el script requiere un interprete como perl o php, debe de omitir el "/usr/bin/perl, o portion de /usr/bin/php." Asegurese que su script es ejecutable and que tenga las el apropiado Hashbang en la línea superior del script. Si no sabe como agregar el Hasbang, solo asegurese que el archivo del script tenga la extension correcta y la interfaz le preguntara que si desea agregar el Hasbang Automáticamente.

Opciones Avanzadas »

[\[Regresar \]](#)

También puede redireccionar todos los emails de un dominio a otro pinchando en **añadir una redirección de dominio** como se ve en la imagen siguiente:

Email Dominios de redirección

Además de redireccionar cuentas de correo individual, puedes redireccionar todos los email de un dominio a otro.

Advertencia: Renviar el correo de un dominio va a sobrescribir la dirección inicial de ese dominio.

DOMINIO	REDIRECCIONAR A	BORRAR
No hay Redireccionamientos de Dominio configurados para este dominio.		

Hint:

Si desea usar la dirección por defecto como "catch-all", por favor [dele un clic aquí](#) para ser enviado a la Página de Configuración de la Cuenta Por Defecto.

Tenga en cuenta que reenviar todos los correos de un dominio va a sobrescribir la dirección inicial de dicho dominio.

Tendrá que añadir el dominio al que desea se envíen los emails y posteriormente pinche sobre **añadir una redirección de dominio** para aceptar la operación.

Cualquiera de estas redirecciones puede ser eliminada desde **Redirección** si pincha sobre el icono **Borrar** como se muestra en la siguiente imagen:

Buscar Ir

DIRECCIÓN	REDIRECCIONAR A	FUNCIONES
prueba2@paypalii.com	a prueba@paypalii.com	Rastreo Borrar

[añadir Redireccionamiento](#)

Email Dominios de redirección

Además de redireccionar cuentas de correo individual, puedes redireccionar todos los email de un dominio a otro.

Advertencia: Renviar el correo de un dominio va a sobrescribir la dirección inicial de ese dominio.

DOMINIO	REDIRECCIONAR A	BORRAR
paypalii.com	a google.com	

[Añadir una re dirección de Dominio](#)

Contestador Automático

Si desea que cuando reciba un correo electrónico se genere una respuesta automáticamente, puede configurar un contestador automático de emails. Para ello, puede hacerlo siguiendo los pasos de este apartado:

Último acceso de 87.235.123.5

Uso de Espacio de Disco 0.46/300.00 M

Transferencia Mensual de Banda Ancha 0.00/5120.00 M

Correo

- Cuentas de Email
- Spam Assassin™
- Contestador Automático**
- Webmail
- Redirección
- Dirección por Defecto
- Listas de Correos

Una vez accede a Contestador Automático tiene que seleccionar el icono Añadir contestador automático que le lleva a la siguiente pantalla:

Email: @

De:

Asunto:

Set de Caracteres:


Mensaje HTML: ☐

Cuerpo:

[Crear/Modificar](#)

Aquí debe rellenar los campos que puede ver junto con el cuerpo del mensaje que desee, y posteriormente darle a Crear/Modificar para dejar configurado el contestador de correo. De esta forma cada vez que reciba un mensaje automáticamente se enviará una respuesta con el correo que usted haya creado para tal fin.

Dirección por Defecto

Para todo el correo que es enviado a una dirección de correo inválida de su dominio, en el cpanel existe una aplicación que sirve para capturar dicho correo y mandarlo a una dirección establecida anteriormente. Esto lo puede realizar pinchando en el icono  [Dirección por Defecto](#). Accederá a una pantalla donde puede configurar la dirección a donde quiere que se envíen estos emails. La pantalla se muestra en la siguiente imagen:

Mantenimiento de la Direccion por Defecto

Mandar todo el e-mail sin ruta de:

Configuración Actual: :blackhole:

☐ Reenvio a dirección de correo

Reenvio a dirección de correo

☒ Descargar con error al remitente (en dialogo SMTP)

Mensaje de Error (visto por el remitente):

Opciones Avanzadas »


☐ Descargar (No Recomendado)

☐ Enlazar a un programa:



Quando mande la información a un programa, debe de poner el ruta relativo a su directorio home. Si el script requiere un interprete como perl o php, debe de omitir el "/usr/bin/perl, o portion de /usr/bin/php." Asegurese que su script es ejecutable and que tenga las el apropiado [Hashbang](#) en la linea superior del script. Si no sabe como agregar el Hasbang, solo asegurese que el archivo del script tenga la extension correcta y la interfaz le preguntara que si desea agregar el Hasbang Automáticamente.

[Cambiar](#)



Una vez elegida la opción tiene que hacer clic sobre el icono  y le queda configurada la opción.

Puede hacer que se envíe dicho correo a una dirección escribiendo la misma en el recuadro Reenvío a dirección de correo y seleccionando esta opción. También puede hacer que se descargue con un error al remitente, y puede seleccionar el error que desea que se le envíe.


Listas de Correos



Listas de Correos


En el icono  puede crear listas de correo que le hará más fácil el envío de mensajes a un grupo grande de gente, sin tener que teclear todas las direcciones. Para crear una lista le sale la siguiente pantalla donde tiene que cubrir los campos y pulse sobre 

Crear una Lista de Correo

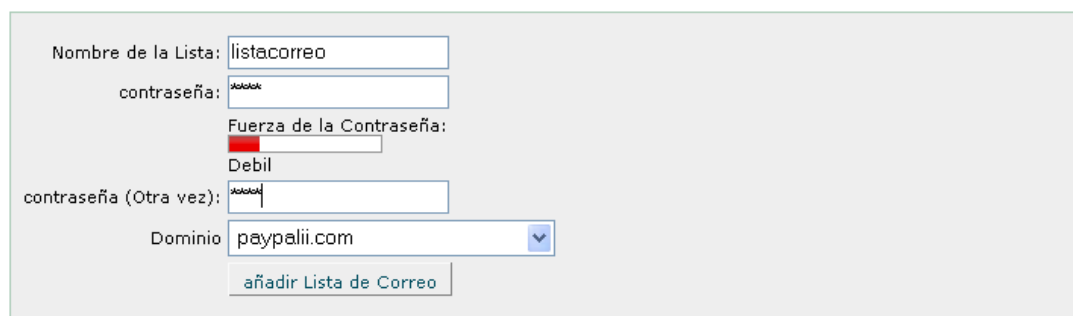



Nombre de la Lista:

contraseña:




Fuerza de la Contraseña:
 Debil

contraseña (Otra vez):

Dominio: 



Una vez creadas las listas, puede borrarlas, cambiar contraseña y modificarlas desde los iconos situados a la derecha de las mismas.

NOMBRE DE LA LISTA	FUNCIONES		
listacorreos@paypalii.com			

En la sección Modificar accederá a otra pantalla donde tiene que poner la contraseña asignada a la lista, donde puede configurar distintas opciones generales.

Filtros al Nivel de Cuenta / Usuario

Cuando le llega correo a un sitio que no es el adecuado, o sobre el que quiere desempeñar alguna acción, dispone de una herramienta para configurar distintos **filtros**, dependiendo de lo que necesite. Los filtros son de dos tipos:

Filtros a nivel de cuenta y filtros de nivel de usuario. Primero son procesados los filtros a nivel de cuenta y luego los de usuario. Lo puede hacer con los siguientes botones:



Filtración al Nivel de Cuenta



Filtración de Nivel de Usuario

A continuación tiene un ejemplo de cómo establecer un filtro a nivel de cuenta.



Filtración al Nivel de Cuenta

Una vez que pinche sobre el icono , le aparece la siguiente pantalla:

Editar Filtros para All Mail On Your Account

En esta área puede administrar los filtros de su cuenta principal.

Crear Filtro

[Crear un Filtro Nuevo](#)

Filtros Actuales

NOMBRE DEL FILTRO	ACCIONES
Generated SpamAssassin Discard Rule	Editar Borrar

Prueba de Filtro

Pon un mensaje de email completo (incluyendo encabezados) debajo veras como sera procesado con los filtros actuales en su lugar.

```

A: prueba@localhost
De: prueba@localhost
Asunto: prueba

este es un mensaje prueba
    
```

[Prueba de Filtro](#)

Desde aquí puede administrar los filtros de su cuenta: crear nuevos filtros, ver los actuales así como editarlos y borrarlos, e incluso probar un filtro.

Para crear un filtro haga clic sobre el botón [Crear un Filtro Nuevo](#) , y le aparece la siguiente pantalla donde puede añadir múltiples reglas sobre el asunto, direcciones o cualquier parte del mensaje. Así mismo puede realizar distintas acciones a tomar con el mensaje como: borrarlo cuando no le sea útil, enviarlo a otro destino y muchas más.

Editar Filtro para All Mail On Your Account

Por favor, cree o edite el filtro siguiente. Puede añadir multiples reglas para que coincidan con el asunto, direcciones o cualquier otra parte del mensaje. Puede añadir mutiples acciones a tomar con el mensaje, como entregarlo en una dirección diferente o descargarlo, borrarlo.

Nombre del Filtro:

El nombre del filtro debe ser unico. Si le das a un filtro el mismo nombre que a otro filtro, va a ser sobrescrito.

Reglas

De	<input type="text" value="igual que"/>	<input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>
<input type="text"/>		

Acciones

Descargar Mensaje	<input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>
-------------------	---

[Activar](#)

Puede ver en la siguiente imagen como se crea un filtro denominado Privado que le

selecciona todos los correos que tengan en la dirección de envío paypalii y que el asunto empiece con el texto privado, redireccionándolos a otra cuenta de correo establecida. Vea el ejemplo:

Nombre del Filtro:

El nombre del filtro debe ser unico. Si le das a un filtro el mismo nombre que a otro filtro, va a ser sobrescrito.

Reglas

De	▼	contiene	▼	<input type="checkbox"/> ▼	-	+
paypalii						
Asunto	▼	empieza con	▼		-	+
privado						

Acciones

Redirecciona a correo	▼	<input type="text" value="filtro@redcoruna.com"/>	-	+
-----------------------	---	---	---	---

Una vez cubiertos los campos pulsa **Activar** y le queda el filtro configurado que se usará para todos los correos entrantes.

Ruta de Entrega de Correo

Si quiere ver como los servidores de correo tratan un mensaje cuando se envía o entrega a una dirección dada lo puede hacer desde el icono:



Ruta de Entrega de Correo

Para llevar a cabo esta acción, tiene que poner la dirección de correo y pinche sobre Mostrar ruta para ver la ruta de entrega.

Entrada de MX



Entrada de MX

Con esta herramienta puede cambiar a donde el email del dominio es enviado. Le permitirá tener emails de un dominio enviado a otro dominio diferente.

Cambiar el dato MX le cambiará también el registro de DNS de MX de sus dominios. Si desea cambiar la entrada del MX puede modificar también la prioridad que llevan asignadas estas entradas.


En esta pantalla puede también borrar entadas MX actuales.

ARCHIVOS

La sección Archivos consta de los siguientes apartados como puede ver en la imagen siguiente:



RespalDOS

En el icono  **RespalDOS** puede descargar una copia en formato zip de su sitio completo o de alguna de las partes del mismo.

Un respaldo completo le permite crear un archivo de todos los archivos y configuraciones de su sitio. Lo puede usar para mover su cuenta a otro servidor o para mantener una copia local de su sitio. No puede restaurar RespalDOS Completos por medio de la interfaz de cpanel. Se lleva a cabo desde la siguiente ventana:

Respaldo Completo

Respaldos Completos pueden ser solamente usados para mover tu cuenta a otro servidor o mantener una copia local de sus archivos

[Descargar o Generar un Respaldo Completo](#)

Respaldo Parcial

Descargar un Respaldo del Directorio Home

[Directorio Home](#)

Restaurar un Respaldo del Directorio Home

[Examinar...](#)

[Cargar](#)

Descargar un Respaldo de una Base de Datos MySQL

BASES DE DATOS

[paypalii_BasePrueba](#)

Restaurar una Base de Datos MySQL

[Examinar...](#)

[Cargar](#)

Descargar Respaldo de Email re direcciones o filtros

FILTROS

[paypalii.com](#)

[dominioadicional.com](#)

[dominioadicional.paypalii.com](#)

[micasa.aqui](#)

RE DIRECCIONES

[paypalii.com](#)

[dominioadicional.com](#)

[dominioadicional.paypalii.com](#)

Restaurando un Respaldo de Email re direcciones/Filtros

[Examinar...](#)

[Cargar](#)

Para Descargar o generar un Respaldo completo pinche sobre el icono

[Descargar o Generar un Respaldo Completo](#)

Si desea un Respaldo parcial lo tiene que hacer desde

[Directorio Home](#)

Si quiere un Respaldo de una base de datos pinche sobre el nombre de la base de datos que quiera restaurar para realizar la descarga.

Una vez realizada la descarga de lo que necesite, vaya a la casilla de la derecha

Examinar correspondiente y pinche sobre **Cargar** para llevar a cabo una restauración.

Asistente

Si desea utilizar un asistente para realizar un Respaldo Completo o Parcial o una

restauración puede pinchar sobre el icono




asistente

y le guiará paso a paso a lo largo de la operación.
















Archivos

En el icono **Archivos**  puede abrir los directorios y archivos que desee de su sitio y realizar operaciones como *Borrar directorio y archivos, cambiar permisos, renombrar, copiar y mover carpetas*.

Administrador de Archivos

 **Administrador de Archivos** Le abrirá una ventana donde tiene que seleccionar el directorio al que quiere acceder. Una vez seleccionado, se le abre una nueva ventana donde puede realizar numerosas tareas de administrador en el directorio. A continuación tiene una imagen de la ventana:




















Fichero de Archivos cPanel File Manager v3 Búsqueda Todos Sus Archivos

 Nuevo Archivo
  Nuevo Directorio
  Copiar
  Mover Archivo
  Cargar
  Descargar
  Borrar
  Renombrar
  Editar
  Editor de Código
  Editor de HTML
  Cambiar los Permisos
  Ver
  Extraer
  Comprimir

/public_html Ir Home Subir un nivel Regresar Adelantar Recargar Seleccionar todo Unseleccionar todo

Colapsar Todo

/home2/paypalii


Name	Size	Type
 _private	4 KB	httpd/unix-directory
 _vti_bin	4 KB	httpd/unix-directory
 _vti_cnf	4 KB	httpd/unix-directory
 _vti_log	4 KB	httpd/unix-directory
 _vti_pvt	4 KB	httpd/unix-directory
 _vti_txt	4 KB	httpd/unix-directory
 cgi-bin	4 KB	httpd/unix-directory
 discoved	4 KB	httpd/unix-directory
 dominioadicional	4 KB	httpd/unix-directory
 dominioadicional.co	4 KB	httpd/unix-directory
 dominioadicional.com	4 KB	httpd/unix-directory
 dominioadicional.paypalii.com	4 KB	httpd/unix-directory
 images	4 KB	httpd/unix-directory
 pago	4 KB	httpd/unix-directory
 scgi-bin	4 KB	httpd/unix-directory
 _vti_inf.html	2 KB	text/html
 index.html	1 KB	text/html
 postinfo.html	2 KB	text/html
 redcoruna_parking.jpg	38 KB	image/x-generic


Puede llevar a cabo las siguientes acciones:


- **Nuevo archivo:** puede crear los archivos necesarios introduciendo el nombre, tipo de archivo que desea crear y carpeta de destino.
- **Nuevo Directorio:** crea nuevos directorios introduciendo el nombre y la carpeta donde quiere que se cree.
- **Copiar:** sirve para copiar diferentes archivos y pasarlos e introducirlos en otras carpetas.
- **Mover archivo:** si desea mover un archivo concreto de una carpeta a otra lo puede hacer desde aquí.
- **Cargar:** se usa para cargar nuevos archivos dentro del directorio /home
- **Descargar:** es el paso contrario al anterior.
- **Borrar:** si desea eliminar un archivo sólo tiene que seleccionarlo y pinchar sobre el icono Borrar.
- **Renombrar:** puede renombrar un archivo desde este icono o también si da un

- clic sobre el nombre y ya lo modifica directamente.
- *Editar, Editor de código y Editor de HTML* sirven para editar los archivos de diferentes maneras dependiendo de lo que desea hacer.
- *Cambiar los permisos*: cuando desea modificar los permisos de lectura, escritura y ejecución a usuario, grupo y mundo lo puede llevar a cabo desde este icono seleccionando primero el directorio sobre el que actuar.
- *Ver*: le permite ver el contenido del archivo.
- *Extraer*: si desea extraer algún archivo de un fichero comprimido.
- *Comprimir*: si desea comprimir un directorio puede realizar la compresión desde este apartado. Puede elegir entre archivo Zip, Tar, GZiped, BZip3Ed Tar y seleccione el directorio donde quiere almacenarlo.

Uso de Espacio de Disco

En el icono  **Uso de Espacio de Disco** puede ver donde se encuentran los archivos de su sitio que usan espacio y cuanto espacio ocupa cada uno de ellos. Esto no incluye los archivos fuera del directorio home, por lo que el número mostrado será diferente de las estadísticas mostradas en la página principal. Le aparecerá una pantalla como la de la imagen siguiente:

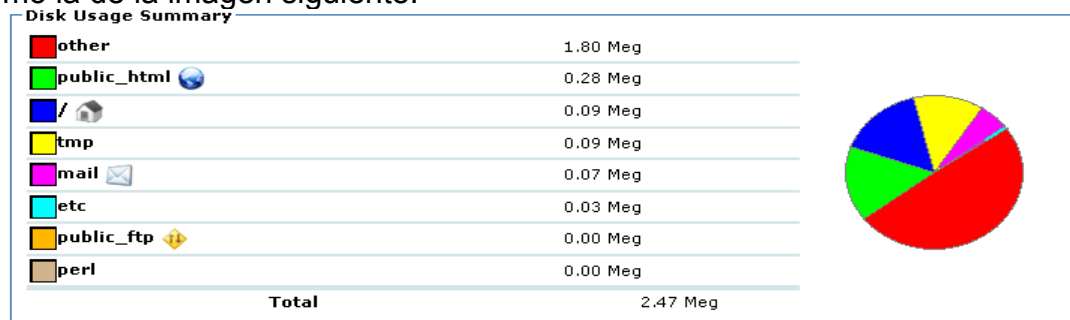

Actual Path:  /
Profundidad Actual: 2

- Reducir Profundidad

+ Incrementar Profundidad

Borrar Seleccionado


Acciones...


DIRECTORIO	TAMAÑO (MB) -	SELECT: TODOS, NINGUNO
.cpanel/datastore	1.75 Meg	<input type="checkbox"/>
public_html/_vti_pvt	0.06 Meg	<input type="checkbox"/>
.MirrorSearch/cpan.cpanel.net	0.06 Meg	<input type="checkbox"/>
public_html/cgi-bin	0.05 Meg	<input type="checkbox"/>
mail/paypalii.com	0.04 Meg	<input type="checkbox"/>

Puede realizar distintas acciones con los directorios como son:





- Mostrar directorios.
- Mostrar nivel alto.
- Aligerar el cache de uso de archivos.
- Esconder archivos pequeños.
- Mostrar tamaño de archivos como Bytes.

Disco de Red

En el icono **Disco de Red**  puede mover directorios entre su computadora y el servidor simplemente con arrastrarlos. Si crea un disco de red del directorio de public_html, está haciendo los archivos accesibles al público. Si desea mantenerlos privados tiene que usar directorios no contenidos dentro de ningún directorio publico.

Para crear un directorio pinche sobre el icono anterior y le aparece la pantalla de la siguiente imagen donde tendrá que cubrir los datos necesarios y pinchar en **crear** 

Crear Cuenta de Disco de Web

Ingresar: @ 
 contraseña:
 Fuerza de la Contraseña:  Debil
 contraseña (otra vez):
 Directorio: 


Una vez creada la cuenta de Disco Web le aparecerá en la pantalla con el siguiente formato:

Aministración de Cuentas de Disco Web

USUARIO	DIRECTORIO	ACCESO DISCO RED	ACCIONES
paypalii			NA
discored@paypalii.com	 /public_html/discored		  

Ahora pinche sobre el icono que puede ver en la imagen anterior redondeado en azul para acceder al disco de red, donde le manda seleccionar un sistema operativo de una lista para ingresar su disco de Red. Necesita salvar el archivo y hacer doble clic sobre el para correrlo. Una vez hecho esto, aparecerá su Disco de Red en su escritorio.

Cuentas de FTP



Cuentas de FTP


Le permiten ingresar los archivos de su sitio Web mediante el protocolo FTP. Para ello necesita un programa FTP (puede descargarse uno en el enlace <http://filezilla-project.org/>)

Para ingresar el FTP use subdominio como host de FTP y el nombre de usuario y contraseña de la cuenta a la que desea acceder.

Para añadir una cuenta FTP nueva puede hacerlo desde esta sección cubriendo los datos



















en los campos que aparecen en la siguiente imagen:

añadir Cuenta FTP

Login: @paypalii.com
 contraseña: Fuerza de la Contraseña:
 Muy debil
 contraseña (Otra vez):
 Directorio: 
 Espacio: (MB) Inlimitada

Manejo de Cuenta

Buscar

USUARIO	TIPO	DIRECTORIO	USO DE DISCO	QUOTA	FUNCIONES
dominioadicional@paypalii.com		 /public_html/dominioadicional	0 Bytes	Ninguno	 Borrar  Editar Quota  Cambiar contraseña  Configurar el Cliente de FTP
paypalii		 /	0 Bytes	Ninguno	 Borrar  Editar Quota  Cambiar contraseña  Configurar el Cliente de FTP
paypalii_logs		 /usr/local/apache/domlogs/paypalii	0 Bytes	Ninguno	 Borrar  Editar Quota  Cambiar contraseña  Configurar el Cliente de FTP

En la imagen superior puede ver la parte Manejo de Cuenta donde puede:

- *Borrar cuenta* que haya creado y ya no la desea.
- *Editar cuota* si desea modificar el tamaño de cuota que tiene asignada para las cuentas.
- *Cambiar contraseña*
- *Configurar el cliente de FTP* para llevar a cabo la configuración de su cliente FTP, donde debe poner su dominio como host y el nombre de usuario y contraseña que se le proporcionen.

Control de Sesiones de FTP

Si quiere ver quien está accediendo a su sitio por medio de FTP lo puede hacer desde



Control de Sesiones de FTP

el icono

Esto es muy útil para finalizar cualquier conexión establecida a través de FTP y que usted considere que no deba estar abierta. Le previene que ciertos usuarios ingresen en sus archivos sin su permiso.


REGISTROS

Puede realizar las siguientes operaciones:








Esta sección trata sobre Seguridad, y presenta los apartados siguientes:



Directorios Protegidos con contraseña

Desde el icono  **Directorios Protegidos con contraseña** puede restringir el acceso de usuarios a diferentes carpetas, pidiendo un nombre de usuario y una contraseña para el acceso al directorio. Una vez establecida la contraseña tiene que crear la lista de usuarios autorizados a entrar en el directorio. Para ello primero tiene que seleccionar el directorio a proteger

**Seleccione el directorio que quiere proteger danle un clic en su nombre.
Abra el folder o navegue dándole un clic en su icono.**

-  / public_html / (Current Folder)
-  **Up One Level**
-  _private
-  _vti_bin
-  _vti_cnf
-  _vti_log
-  _vti_pvt
-  _vti_txt
-  cgi-bin
-  discored
-  dominioadicional
-  dominioadicional.co
-  dominioadicional.com
-  dominioadicional.paypalii.com
-  images
-  pago
-  scgi-bin

Una vez seleccionado el directorio accede a la pantalla que puede ver a continuación donde puede configurar los usuarios que quiere autorizar su acceso.

Configurar permisos para /home2/paypalii/public_html/_private

Opciones de Seguridad:

Quando un usuario trata de ingresar un directorio protegido se le pregunta por un nombre de usuario y contraseña. El nombre que escoje para el directorio protegido es lo que aparecera en esa petición.

Protege este directorio con contraseña: ☒

Nombra el directorio protegido

Usuarios Autorizados:

Para cambiar una contraseña de un usuario añada el usuario a continuacion seguido de la nueva contraseña.

Crear Usuario:

Nombre de Usuario:

contraseña:

Fuerza de la Contraseña:

Contraseña (Otra vez):


Administrador de Negación de IPs

Si necesita prevenir el acceso a su sitio de alguna dirección IP lo puede hacer

desde el icono  Administrador de Negación de IPs, que le permite establecer una IP o un rango de IP que no quiera que tengan acceso a su sitio.

Administrador de Negación de IPs

Esta característica le permite bloquear un rango de direcciones IP para prevenir el acceso de ellas a tu sitio. Puede poner dominios completos calificados, y el Administrador de Negación de IP intentará resolver el dominio a la dirección de IP correspondiente para usted.

 Guías en Video

añadir una IP para negar:

Dirección de IP o Dominio: [añadir](#)

Note: Puede especificar Dirección de IP negadas en los siguientes formatos:

10.5.3.333 *Una IP Address solamente*

10.5.3.3-10.5.3.40 *Rango*

10.5.3.5-40 *Rango Implicado*

10.5.3.3/32 *CIDR Formato*

10. *Implica 10.*.*.**

Direcciones de IP actualmente bloqueadas:

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR	PRIMER IP	ULTIMA IP	BORRAR
No Ips estan bloqueadas.			

Acceso SSH/Shell



Acceso SSH/Shell

El SSH es una útil herramienta que permite transferir archivos de forma segura y conectarse de forma remota a través de Internet. Presenta conexiones encriptadas. Le permite la creación de llaves SSH para la entrada automática cuando acceda por medio de SSH. Las llaves son la alternativa al usuario y la contraseña.

Para la administración de las llaves pinche en el icono [Administración de Llaves SSH](#). Así accede a la siguiente pantalla:

Administración de Llaves SSH

Crear una Nueva Llave

 [Generar una nueva Llave](#)  [Importar Llave](#)

Descripciones de la Llave:

Las llaves de SSH se pueden utilizar para la autenticación de los servicios de SSH como lo son SFTP o SSH si estos servicios se permiten para su cuenta. Se recomienda conectar a través de SFTP mejor que por ftp si es posible, por razones de seguridad.

** Puede descargar las llaves privada/pública aquí e después importarla dentro del cliente ssh [PuTTY](#) (o cualquier otro) si lo prefiere utilizarlo para conexiones ssh. Si ha estado utilizando PuTTY, puede importar las llaves públicas/privadas dándole un clic a donde dice Importar Llave. Puede también descargar su llave dentro de PuTTY's en formato ppk bajo Ver/Descargar. =

Para generar una llave pulse en **Generar una nueva Llave** y accede a la siguiente imagen:

SSH Generador de Llaves

Generando una Llave Pública:

RSA vs DSA: RSA y DSA son algoritmos encriptados que se usan para encriptar sus llaves. DSA es mas rapida para la generacion de llaves y Firmas y RSA es mas rapida para verificaciones.

Nombre de Llave (por defecto id_dsa)	<input type="text"/>	
contraseña de la Llave (en blanco para nada):	<input type="password"/>	Fuerza de la Contraseña:
		<input type="text"/>
		Muy debil
contraseña (otra vez):	<input type="password"/>	
Llave Tipo	DSA <input type="button" value="v"/>	
Tamaño de la Llave:	1024 <input type="button" value="v"/>	
<input type="button" value="Generar Llave"/>		

Tiene que poner un nombre y una contraseña para la llave. Para la elección del tipo de llave existen dos posibilidades:

- Tipo DSA: más rápida para la generación de llaves.
- Tipo RSA: más rápida para las verificaciones.

El tamaño de llave será 1024, 2048 ó 4096. Cuanto mayor sea el tamaño de la llave, mayor será la protección que ofrece ante posibles ataques.

Una vez cubiertos los campos pulse sobre .

Si desea borrar alguna de las llaves creadas, puede hacerlo pulsando en el icono borrar que tiene cada una de ellas.

También puede **importar llaves** ya creadas pulsando sobre dicho icono. Así accede a una pantalla donde tiene que poner la o las llaves que desea en públicas y/o privadas y pinche sobre el icono **Importar**.

Protección de HotLink



Protección de HotLink

Este apartado sirve para establecer una restricción de las páginas que pueden acceder a su sitio para usar las imágenes. Así, puede crear una lista de los dominios que desee puedan usar las imágenes y redireccionarse las otras hacia la URL que estime oportuno.

Puede ver una vista en la siguiente imagen:

Proteccion de HotLink es actualmente disabled.

Activar

Configurar la Proteccion de HotLink:

URLs para permitir acceso::

```
http://dominioadicional.paypalii.com
http://paypalii.com
http://www.dominioadicional.paypalii.com
http://www.paypalii.com
```

Extensions para permitir acceso (separelas con comas):

jpg.jpeg.gif.png.bmp

Url para Redireccionar a:

http://redcoruna.com

☐ Permitir peticiones directas (por ejemplo el url de una Imágen en su navegador)

Enviar

En la imagen de arriba puede ver un ejemplo de una lista de Url que tienen permitido el acceso a las imágenes. Todo dominio diferente será redireccionado a la página <http://redcoruna.com>, que hemos puesto en Url para Redireccionar a. Puede configurar la Url que desee.

Protección de Leech



Protección de Leech

Con este icono previene a usuarios el dar o publicar contraseñas a un área restringida de su sitio. Con esta herramienta puede redireccionar e incluso suspender aquellas cuentas que han sido comprometidas a una URL de su preferencia. Debe seleccionar en la pantalla que le aparece el directorio al que desea acceder.

Llaves GnuPG



Llaves GnuPG

GnuPG es un programa para cifrar y firmar ficheros y correos electrónicos.

En esta sección puede crear llaves si pincha sobre el icono anterior. Así accede a la pantalla de creación de llaves donde tiene que insertar el nombre, e-mail, apodo o comentario, contraseña de la llave, fecha que quiere que expire y tamaño de la llave que puede ser 1024, 2048 y 4096. Una vez realizado esto pulse sobre [Generar Llave](#). También puede importar llaves de otra zona a través del icono importar la misma ventana.

DOMINIOS

Desde esta sección del manual podrá crear subdominios, dominios adicionales, dominios apuntados y dominios aparcados. Además de crearlos podrá desarrollar diferentes acciones sobre los mismos. Se tratará por separado cada uno de los apartados anteriores.

En la siguiente imagen puede ver cuales son los iconos referentes a Dominios:




Subdominios

Si desea tener diferentes secciones en su página Web con distintas Url, puede crearlas dirigiéndose al icono Subdominios.

Como ejemplo se va a crear un subdominio de paypalii.com que se llamará dominioadicional.paypalii.com

Una vez que haga clic sobre el icono  Subdominios le lleva a siguiente pantalla donde puede llevar a cabo la creación de los subdominios que estime oportuno.

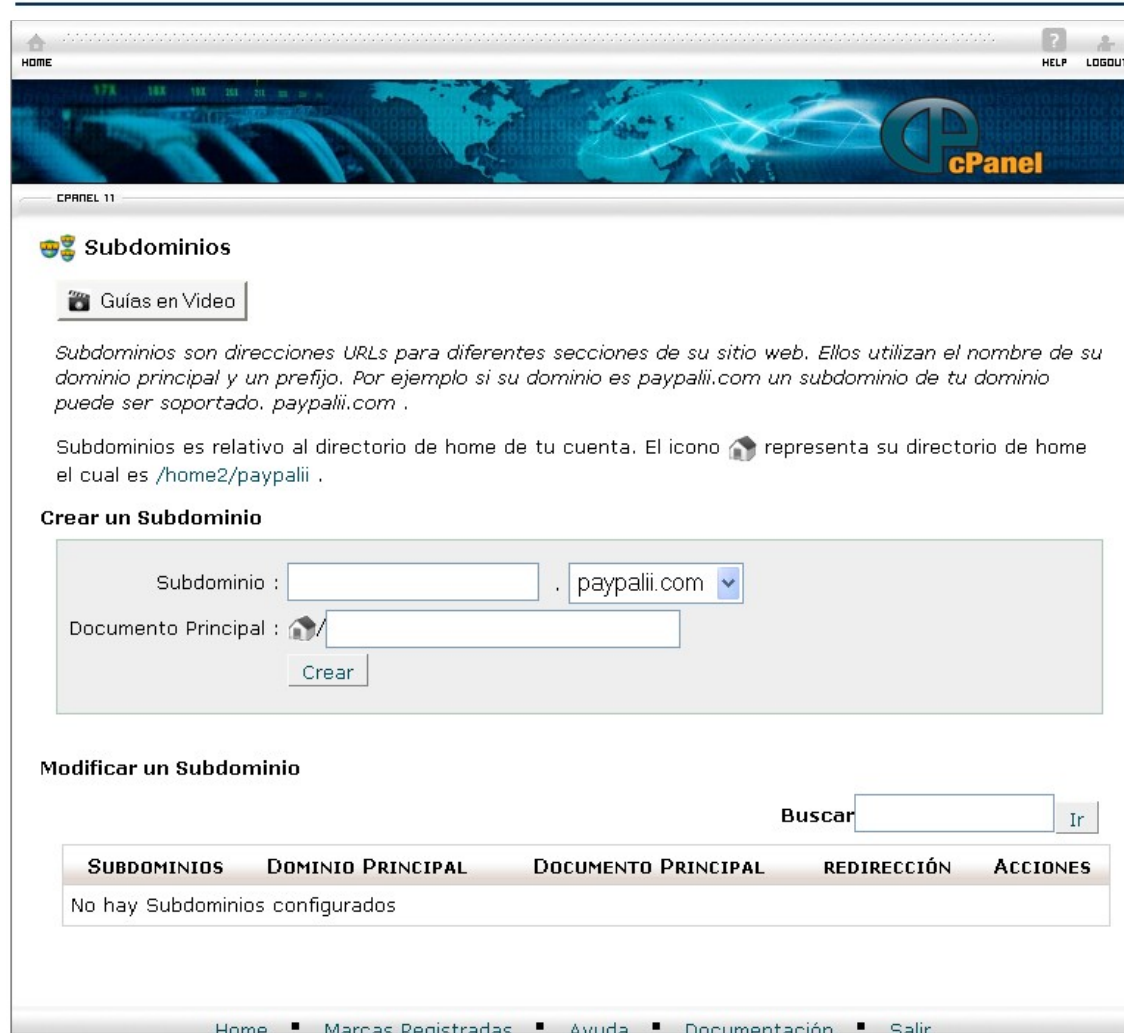

Para crear el subdominio tiene que rellenar el campo subdominio con el nombre que desee para su subdominio, e inmediatamente se auto completa también el campo documento principal.

En este caso se desea que el subdominio se llame dominioadicional.paypalii.com, por lo tanto, en subdominio tiene que poner dominioadicional, y el siguiente campo ya se auto completa. Si desea que la carpeta asociada al subdominio se llame de otra forma puede modificar el valor de Documento Principal. Vea la siguiente imagen:

Crear un Subdominio


Subdominio : .

Documento Principal :

Ahora pinche en el icono y se crea la cuenta como puede ver en la parte inferior de la siguiente imagen:

Crear un Subdominio

Subdominio : . paypalii.com

Documento Principal : 

Modificar un Subdominio

Buscar

SUBDOMINIOS	DOMINIO PRINCIPAL	DOCUMENTO PRINCIPAL	REDIRECCIÓN	ACCIONES
dominioadicional	.paypalii.com	 /public_html/dominio adicional	not redirected	Manejar la redirección Borrar

Una vez que el subdominio ha sido creado puede borrarlo o manejar la redirección del subdominio desde la pantalla anterior.

Si desea que el subdominio creado le lleve a otra página tendrá que pinchar en **Manejar la redirección** y poner la dirección de la página que desee. A continuación tiene un ejemplo de cómo crear la redirección:

Subdominios

redirección Subdominio

dominioadicional.paypalii.com redirecciona a

Nota:

Si desea redireccionar a un archivo (ejemplo: dominioadicional.paypalii.com) asegúrese que la URL termina con una diagonal (/).

[\[Regresar \]](#)

Se pone como ejemplo que se redirija a la página <http://redcoruna.com> y al darle a salvar ya queda creada la redirección. De esta forma cuando se ponga en el navegador <http://dominioadicional.paypalii.com> se va a abrir la página

<http://redcoruna.com>. Para borrarla tiene que pinchar sobre el icono .

Los **dominios apuntados** y **dominios adicionales** presentan una gran diferencia, ya que los dominios apuntados presentan el mismo contenido que el principal, mientras que los dominios adicionales presentan contenido diferente.

Dominios Apuntados





Dominios Apuntados


Si desea tener un dominio que apunte al dominio principal, es decir, que muestre el mismo contenido, tendrá que hacerlo a través de dominios apuntados.


Dirección de Ip Compartida	82.194.78.40
Path a sendmail	/usr/sbin/sendmail
Path a PERL	/usr/bin/perl
Version de Kernel	2.6.9-55.ELsmp

Dominios

 Subdominios

 **Dominios Apuntados**

 Dominios Adicionales

 Redirecciones


Si pincha sobre el icono marcado accede a la siguiente pantalla donde se crea el dominio apuntado. En crear un nuevo dominio apuntado tendrá que poner el dominio que quiere apunte al otro (en este caso, dominioapuntado.com) y pulsar sobre **añadir Dominio**.

Crear un Nuevo Dominio Apuntado

Nota:

Los Dominios deben de estar registrados con una registrar valida antes de que puedan ser apuntados. Además, no van a funcionar hasta que estén configurados a apuntar a tus servidores de DNS.

Borrar Dominios Apuntados

Dominios Apuntadoses relativo al directorio de home de tu cuenta. El icono  representa su directorio de home el cual es /home2/paypalii.

Buscar

DOMINIO	DOMINIO ROOT	REDIRIGE A	ACCIONES	
dominioapuntado.com	 /public_html	not redirected	Remove	Manejar la redirección

Como puede ver en la imagen superior, una vez seguidos estos pasos le aparece el dominio creado en la parte inferior de la pantalla.

Puede borrar el dominio apuntado o redireccionarlo hacia algún otro dominio que desee a través de los botones **Remove** y **Manejar la redirección**.

Para borrarlo solamente pinche sobre [Remove](#) y confirme la operación pulsando SI.

Para realizar la redirección pinche sobre [Manejar la redirección](#) e introduzca la nueva dirección a donde quiere que redireccione, pulsando a continuación sobre **Salvar**.

Dominios Adicionales



Dominios Adicionales


Con los dominios adicionales puede crear nuevos dominios que apunten a una carpeta específica de su página Web, mostrando solamente el contenido de dicha carpeta, y nunca otra información que se encuentre alojada fuera de ella. Esto implica que no muestra la misma información que su dominio principal.


A continuación se explica como crear un dominio adicional con un ejemplo. Se va a añadir un dominio llamado dominioadicional, que nos mostrará el contenido de la carpeta llamada dominioadicional.


Tiene que pinchar en Dominio Adicional presente en la siguiente imagen:


Dirección de Ip Compartida	82.194.78.40
Path a sendmail	/usr/sbin/sendmail
Path a PERL	/usr/bin/perl
Version de Kernel 2.6.9-55.ELsmp	

Dominios



 Subdominios


Dominios Adicionales



 Dominios Apuntados


 Redirecciones

Así accede a la siguiente página donde tiene que rellenar los campos solicitados como puede ver en la imagen de abajo.

 **Dominios Adicionales**


[Guías en Video](#)

Un dominio adicional le permite ingresar un subdominio cuando tecleas el nombre del dominio adicional en el navegador. Esto significa que puede hospedar dominios adicionales desde su cuenta, si es permitido por tu proveedor de servicios de hospedaje. Dominios Adicionaleses relativo al directorio de home de tu cuenta. El icono  representa su directorio de home el cual es /home2/paypalii.

Crear un Dominio Adicional

Nuevo Nombre de Dominio:

Subdominio/Ftp Usuario:

Documento Root: 

Contraseña:

Fuerza de la Contraseña:

OK

Contraseña (Otra vez):

[Añadir Dominio!](#)

Hint: Esta característica debe de ser activada en su cuenta antes de que la pueda usar. Dominios Adicionales no funcionarán al menos de que el nombre del dominio sea registrado con una compañía de registro de dominios y configurados para ser dirigidos a nuestros servidores de DNS.

Modificar un Dominio Adicional


En la imagen superior puede ver como se completa la creación de un dominio adicional. La carpeta dominioadicional añadida a Documento Root se crea por defecto pero puede modificarla por el nombre de carpeta que desee.

Una vez completado este paso pinche sobre el icono [añadir Dominio!](#), y automáticamente le crea el dominio adicional.

Vea en la siguiente imagen el dominio adicional creado, y donde puede borrarlo o redireccionar a otra destino.

Modificar un Dominio Adicional

Buscar Ir

DOMINIOS ADICIONALES	DOCUMENTO ROOT	NOMBRE DE USUARIO	REDIRIGE A	ACCIONES
dominioadicional.com	 /public_html/dominioadicional	dominioadicional	not redirected	Borrar Manejar la redirección

El proceso de **Borrar** y **Manejar la redirección** es similar a los apartados anteriores.

Redirecciones



Redirecciones

Si necesita redirigir una dirección Web hacia otra página lo puede hacer desde esta sección. Puede ver una imagen de la situación del icono a continuación:

Dirección de Ip Compartida 82.194.78.40

Path a sendmail /usr/sbin/sendmail

Path a PERL /usr/bin/perl

Version de Kernel 2.6.9-55.ELsmp

Panel Pro 1.0 (RC1)

Dominios

 Subdominios
  Dominios Adicionales

 Dominios Apuntados
  **Redirecciones**

Bases de Datos

Existen 2 tipos de redirecciones que son:

- **Permanente**: informa al navegador del visitante que actualice los datos de la página para ser redirigido.
- **Temporal**: no actualiza los datos.

Para llevar a cabo un redireccionamiento tiene que cubrir los datos en los campos que aparecen en la siguiente imagen:

Tipo

http://(www.)? /

redirecciona a→ http://

www redirection: ☐ Only redirect with www. ☒ Redirect with or without www. ☐ Do Not Redirect www.

☐ Wild Card Redireccionamiento

Aquí puede elegir entre tipo permanente (301) o temporal (302) desplegando la pestaña. Elija su dominio o carpeta del dominio y la dirección a donde desea que sea redirigido.

Posteriormente pinche sobre para que se efectúe la operación.

Tipo Permanente (301) ▼


http://(www.?) paypalii.com ▼ /

redirecciona a → http:// redcoruna.org

www redirection: ☐ Only redirect with www. ☒ Redirect with or without www. ☐ Do Not Redirect www.

☐ Wild Card Redireccionamiento

Crear

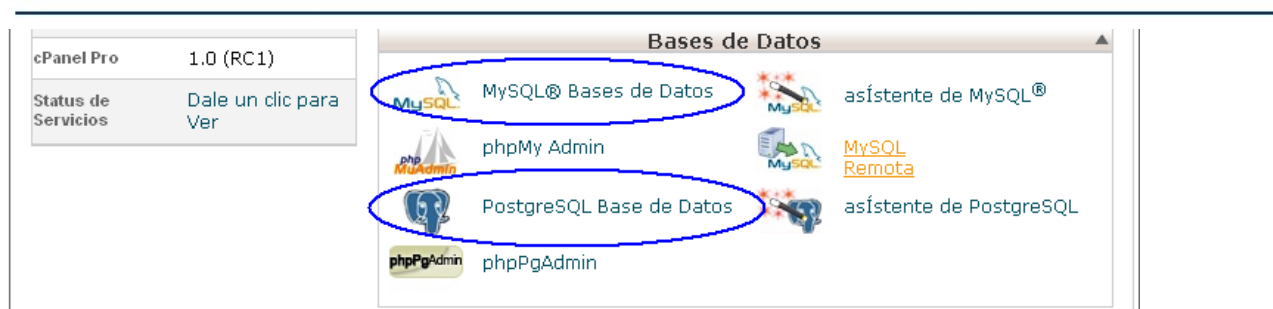


MySQL Bases de Datos y PostgreSQL Base de Datos

Son dos herramientas semejantes que se usan en la creación de bases de datos. Ambas aplicaciones son similares. Vea un ejemplo de creación de la base de datos que se llamará BasePrueba.

En primer lugar elija una aplicación (se ha elegido MySQL), y pinche sobre su icono para acceder a la siguiente pantalla:

MySQL Bases de Datos

Las base de datos de MySQL le permiten guardar mucha información que puede ser accesada facilmente. Las bases de datos solas no son facil de leer por humanos. Las bases de datos de MySQL son requeridas por muchas aplicaciones de red incluyendo algunas pizarras de boletin, sistemas de Aministración de contenido, y otras. Para usar una base de datos, necesitará crearla. Solo los usuarios de MySQL (diferentes de los usuarios de correo o otros usuarios) que tengan los privilegios de ingresar una nase de datos pueden leer de o escribir a una base de datos.

 Guías en Video

[↓ Brincar a los Usuarios de MySQL](#)

Crear una Nueva Base de Datos

Nueva Base de datos:

Modificar Base de Datos

Checar DB:

Reparar DB:

Base de Datos Actuales

Buscar

BASE DE DATOS	TAMAÑO	USUARIOS	ACCIONES
No hay bases de datos asociadas con tu cuenta.			

Como ejemplo, se va a crear una base de datos de nombre BasePrueba, asociándole un usuario llamado Manuel que también debemos crear.

Para crear la nueva base de datos complete el campo Nueva Base de Datos con el nombre que desee darle a su base de datos y pinche después sobre **Crear base de datos** para realizar la operación:

Crear una Nueva Base de Datos

Nueva Base de datos:

Todas las bases de datos asociadas a un dominio comenzarán por el nombre del dominio sin la extensión seguido de _Nombre.

El siguiente paso que tiene que llevar a cabo es la creación de un nuevo usuario. Para ello tiene que cubrir los datos necesarios en la sección de la página añadir Nuevo Usuario. A continuación tiene una imagen de muestra:

Base de Datos Actuales

Buscar

BASE DE DATOS	TAMAÑO	USUARIOS	ACCIONES
paypalii_BasePrueba	0.01 MB		Borrar Base de Datos

MySQL Usuarios

añadir Nuevo Usuario

[↑ Brincar a las Bases de Datos MySQL](#)

Nombre Usuario: *Siete caracteres máximo
Contraseña: Fuerza de la Contraseña: Debil
Contraseña (Otra vez):

Y posteriormente tiene que asociar uno o más usuarios a la base de datos. Para ello tiene que cubrir Usuario y Base de Datos, luego pinche en el icono Enviar.

añadir Usuario a Base de Datos

Usuario:
Base de Datos:

Usuarios Actuales

USUARIOS	BORRAR
paypalii_Manuel	<input type="button" value="X"/>

Una vez que se asocie un usuario a una base de datos, aparece una pantalla para manejar los privilegios que le quiere dar al usuario, donde debe seleccionar los que desee (en este ejemplo se le dan todos), y pinche en .

Manejar los Privilegios del Usuario

Usuario: **paypalii_Manuel**

Base de Datos: **paypalii_BasePrueba**

<input checked="" type="checkbox"/> TODOS LOS PRIVILEGIOS	
<input checked="" type="checkbox"/> SELECCIONAR	<input checked="" type="checkbox"/> CREAR (CREATE)
<input checked="" type="checkbox"/> INSERTAR (INSERT)	<input checked="" type="checkbox"/> MODIFICAR (ALTERAR)
<input checked="" type="checkbox"/> ACTUALIZAR (UPDATE)	<input checked="" type="checkbox"/> TIRAR (DROP)
<input checked="" type="checkbox"/> BORRAR (DELETE)	<input checked="" type="checkbox"/> PONER SEGURO A LAS TABLAS (LOCK TABLES)
<input checked="" type="checkbox"/> INDEX	<input checked="" type="checkbox"/> REFERENCIAS
<input checked="" type="checkbox"/> CREAR TABLAS TEMPORALES	<input checked="" type="checkbox"/> CREAR ROUTINA

[Hacer Cambios](#)

De esta forma se ha creado una base de datos con un usuario añadido, y puede añadir los que considere oportuno.

También puede borrar cualquier usuario o base de datos siempre desde este lugar si pincha sobre el icono **Borrar**.

Asistente de MySQL y PostgreSQL

En los iconos Asistente de MySQL y Asistente de PostgreSQL tiene un asistente que le guía para llevar a cabo las operaciones anteriormente explicadas, de forma sencilla y paso a paso. Vea los iconos seleccionados:



MySQL Remota



Le permite introducir los hosts o IPs de los equipos que desea se conecten a su base de datos.

Esto lo hace añadiendo los datos en la ventana que surge de pinchar sobre el icono

anterior y una vez que introduzca los datos, pinche sobre **añadir Host** .

PhpMy Admin y phpPgAdmin

Los programas phpMy Admin y phpPgAdmin se usan para la gestión de las bases de datos creadas anteriormente. Se accede a ellos desde los siguientes iconos:




Para más información sobre estos programas se recomienda que visite los siguientes enlaces:

- <http://es.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin>
- http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php

SOFTWARE / SERVICIOS



Centro de CGI

En  Centro de CGI dispone de una serie de Scripts que están pre-instalados y listos para usar en la cuenta que desee.

A continuación tiene una lista de los CGI Scripts disponibles:

- **Simple CGI Wrapper:** permite correr CGI Scripts con su identificador de usuario
- **Generador de HTML aleatorio:** Selecciona un string de código HTML de una lista y lo inserta en una Página de Web que tiene SSI (Server Side Includes) activado.
- **Simple libro de Visitas:** es un libro de visitas donde los visitantes de su sitio Web pueden ver y firmar.
- **Libro de Invitados Avanzado:** es un libro de invitados más avanzado que el anterior escrito en PHP y MySQL.
- **Contador:** crea un contador que muestra las visitas de su sitio.
- **Reloj:** utilidad que crea un reloj en java de tiempo actual.
- **Cuenta Regresiva:** sirve para llevar una cuenta regresivamente en relación

con una fecha determinada.

- **CGI email**: obtiene los datos de la forma HTML y los convierte al formato de email definido por el autor.
- **FormMail Clón**: es un clon del Matt Wright's FormMail.
- **Entropy Búsqueda**: configura una máquina de búsqueda.
- **Entropy Banners**: permite la creación de un banner que le rote anuncios para su sitio.

La dirección genérica donde se accede a estos scripts es la siguiente:

<http://sudominio/cgi-sys/scriptdeseado.cgi>

Sitio de Software



Sitio de Software

En su alojamiento. Son programas que se actualizan siempre dos veces al mes.

A continuación se presenta una lista dividida de los programas por categorías:

Blogs

- B2evolution
- WordPress

Bulletin Boards

- YaBB
- phpBB

CMS

- E107
- Geeklog
- Mambo
- Nucleus
- PostNuke
- Soholaunch
- Xoops
- phpWiki

Chat

- phpMyChat

Ecommerce

- AgoraCart
- ClickCartPro
- OSCommerce

Gallery

- Coppermine

Guest Books

- Advanced Guestbook

Módulos de Perl



Módulos de Perl

Los módulos de Perl son colecciones de funciones que permiten realizar funciones usando Perl. Para ello, necesitará instalar el módulo de Perl antes de poder usarlo. Estas acciones las puede llevar a cabo desde esta sección. A continuación tiene una imagen de la pantalla:



Perl Module Instalar

Los módulos de Perl son colecciones de funciones que le permiten hacer funciones usando en Perl. necesitará instalar el modulo de Perl antes de que pueda usarlo dentro un programa de Perl.

Nota: Los modulos son instalados directamente del repositorio de CPAN.

Ubicación de Su Perl Module(s)

Ruta:

Usando Su Perl Module(s)

necesitará añadir al path de exclusion. Puede hacer esto mediante anadiendo el siguiente código a su script:

```
my $homedir = (getpwuid($>))[7];
my $n_inc = scalar @INC;
for (my $i = 0; $i < $n_inc; $i++) {
    if (-d $homedir . '/perl' . $INC[$i]) {
        unshift(@INC,$homedir . '/perl' . $INC[$i]);
        $n_inc++;
        $i++;
    }
}
```

Encuentra un Perl Module

Buscar o

Instalar un Perl Module

Instalado Perl Module(s)

NOMBRE DEL MÓDULO	VERSIÓN	ACCIONES
-------------------	---------	----------

Si necesita un módulo Perl puede buscarlo directamente introduciendo el nombre en la casilla Buscar y pinche sobre Ir. Si pincha sobre el icono

le aparece una lista de Módulos Perl que están disponibles para su instalación, para ello debe pinchar sobre el icono instalar. Puede ver los módulos instalados en el sistema accediendo a

PHP PEAR Package



PHP PEAR Package

Los módulos Perl son colecciones que le permiten desarrollar funciones utilizando PHP. Para poder realizar estas funciones necesitará instalar primero el módulo de PHP. En este apartado puede llevar a cabo esta acción de instalación de los módulos PHP. Cuando pinche en el icono sobre el que se está hablando le aparece la siguiente pantalla:

Ubicación de Su PHP Extension(s) and Application(s)

Ruta:

Usando Su PHP Extension(s) and Application(s)

Encuentra un PHP Extensions and Applications Package

Buscar [Ir](#) o [Mostrar Disponible PHP Extension\(s\) and Application\(s\)](#)

Instalar un PHP Extensions and Applications Package

[Instalar Ahora](#)

Installado PHP Extension(s) and Application(s)

NOMBRE DEL MÓDULO	VERSIÓN	ACCIONES
-------------------	---------	----------

[Mostrar los Modulos Instalados en el Sistema](#)

Aquí puede ver la ruta donde tiene la ubicación de las extensiones y aplicaciones PHP.

Para encontrar una extensión PHP o un paquete de aplicaciones PHP puede buscarlo de dos formas:

1. Si sabe el nombre y lo busca directamente pinchando sobre [Ir](#)
2. Pincha sobre [Mostrar Disponible PHP Extension\(s\) and Application\(s\)](#) donde le aparece una lista desde la cual puede instalar las distintas opciones.

También puede llevara cabo la instalación si introduce el nombre de la extensión PHP que quiere y pincha sobre el icono [Instalar Ahora](#).

Configuración de PHP



Configuración de PHP

Las configuraciones de PHP son personalizadas por el administrador del servidor.

En este apartado puede ver un listado de referencia, sirven de ayuda pero pueden personalizar como deseen.

RubyGems



RubyGems

Ruby es un lenguaje de programación orientado a objetos, dinámico y de código abierto que está enfocado en la simplicidad y productividad. Es distribuido bajo licencia de software libre.

Las **Gemas de Ruby** son colecciones de funciones que le permiten hacer funciones usando Ruby. Para ello, necesita instalar la Gema antes de poder usarla dentro de su programa.

A continuación tiene una imagen de la pantalla a la que accede:

Ubicación de Su Ruby Gem(s)

Ruta:

Usando Su Ruby Gem(s)

necesitará añadir al path de exclusion.
Puede hacer esto mediante añadiendo el siguiente código a su script:

```
$:.push("/home2/paypalii/ruby/gems")
```

Encuentra un Ruby Gem

Buscar o

Instalar un Ruby Gem

Installado Ruby Gem(s)

NOMBRE DEL MÓDULO	VERSIÓN	ACCIONES			
sources	0.0.1	<input type="button" value="Actualizar"/>	<input type="button" value="Reinstalar"/>	<input type="button" value="Desinstalar"/>	<input type="button" value="Mostrar Docs"/>

En ella puede ver la ruta donde tiene ubicada las Gemas de Ruby. Puede buscar una Gema e instalarla desde esta pantalla. Así mismo, también puede realizar distintas acciones sobre una Gema como son:

- **Actualizar:** si desea actualizar una Gema de Ruby que tenga instalada.
- **Reinstalar:** para realizar el proceso de reinstalar una Gema.
- **Desinstalar:** si no necesita el uso de una Gema y desea desinstalarla.
- **Mostrar docs:** accede a una pantalla donde puede ver una serie de características de la Gema de Ruby.

Puede ver los módulos que tiene instalados en el sistema.

AVANZADO

Manejadores de Apache



Manejadores de Apache

Los manejadores de Apache le permiten controlar lo que el Apache hace con algunos archivos. Apache tiene una acción interna para cada tipo de archivo, cuando ve un archivo la ejecuta automáticamente. Si desea que realice otra acción, necesita crear un manejador que le diga a Apache que realice dicha acción. A continuación tiene una vista de la pantalla a donde accede:

Crear un Manejador de Apache

Manejador	Extensión(es)	Añadir
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Lista de Manejadores de Apache

Manejadores de Apache definidos por el Usuario

MANEJADOR	EXTENSIÓN(ES)	REMOVE
No hay Manejadores de Apache configurados por el usuario		

Manejadores de Apache del Sistema

MANEJADOR	EXTENSIÓN(ES)
application/x-httpd-php	.php .php4 .php3 .inc
cgi-script	.cgi .pl
server-parsed	.shtml

Para crear un manejador tiene que darle un nombre en la sección Manejador y asignarle una o varias extensiones en la correspondiente casilla. Una vez haya realizado esto pinche sobre **Añadir**. Le aparecerá la lista de los manejadores creados en **Manejadores de Apache definidos por el Usuario**.

Administrador de imágenes



Administrador de imágenes

El Administrador de Imágenes le permite ver y modificar imágenes de sus cuentas. Para ello dispone de 3 aplicaciones que son:

- *Thumbnailer*: permite ver las imágenes en una versión pequeña en un directorio de su sitio.
- *Escalador de Imagen*: permite cambiar el tamaño de una imagen de su sitio.
- *Convertir el formato de la Imagen*: permite cambiar el formato de una imagen a otro tipo de formato.

Administrador de Índice



Administrador de Índice

El Administrador de Índice le permite personalizar la forma en la que el directorio va a ser visto en la red. Puede elegir entre:

- *Configuración del Sistema por Defecto*
- *No Indexing*: elija esta opción si no desea que la gente pueda ver los archivos en su directorio.
- *Standard Indexing*: desea que sea visible texto solamente.
- *Indexing Elegance*: desea que se vean gráficas y texto.

Para ello primero tiene que seleccionar un directorio y el fichero que quiere proteger. Una vez hecha la elección tiene que elegir una de las cuatro opciones anteriores.

Páginas de Error



Páginas de Error

En esta sección puede crear páginas personalizadas para cuando un usuario intenta acceder a una URL que no es correcta, que ya no está disponible o no tiene permisos. Le aparece la siguiente pantalla donde tiene que seleccionar el dominio (en el ejemplo paypalii.com):



páginas de Error

Con esta herramienta puede crear páginas personalizadas para mostrar cuando el usuario entra a un URL equivocado, un URL que ya no es disponible o cuando el usuario no está autorizado para ingresar un directorio específico de tu espacio de web.

Seleccione un Dominio

paypalii.com

Ir

Una vez establecido el dominio puede modificar la página que se muestra dependiendo del error. Tiene que elegir un error de la lista que le aparece a continuación y luego edite la página que quiere que se muestre cuando se realiza el acceso. Una vez que tiene realizada la página a mostrar solo tiene que guardar los cambios.

Cron jobs



Cron jobs

Le permite automatizar ciertos comandos y scripts para que se puedan ejecutar en un determinado momento en tiempo específico.

El trabajo con esta herramienta puede ser a nivel Standard o nivel Avanzado, y se requiere un buen conocimiento de los comandos Unix para llevar a cabo un trabajo de cron efectivo.

Por ejemplo, puede establecer un trabajo de cron para borrar los archivos temporales cada cierto tiempo para que su espacio de disco no sea ocupado por archivos que no desea almacenar.



Administrador Standard de Cron

Esto es una interfaz de web para controlar el Programador de Tareas crontab. Le permite ejecutar comandos en un momento específico que le indique. Ponga el comando a ejecutar así como los lapsos de tiempo en que debe ejecutarlo.

Por favor ponga una dirección de correo a donde los resultados de cron serán enviados: paypalii

Entrada 1
Comando para correr:

Minuto(s):
Cada Minuto
Cada Otro Minuto
Cada Cinco Minutos
Cada Diez Minutos
Cada Quince Minutos
0
1
2
3
4

Hora(s):
Cada Seis Horas
0 = 12 AM/Medianoche
1 = 1 AM
2 = 2 AM
3 = 3 AM

Día(s):
Todos los Días
1
2
3
4

Mes(es):
Cada Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Días de la Semana(s):
Cada Día Entresemana
Domingo
Lunes
Martes
Miercoles

Salvar Crontab

Restablecer Cambios

Aquí tiene que poner el comando que quiere correr y el tiempo que desea se lleve a cabo la acción.

Extensiones de FrontPage



Extensiones de FrontPage®

Esta herramienta tiene una serie de extensiones de FrontPage que le permiten publicar su sitio directamente desde la propia aplicación FrontPage, sin necesidad de cargar archivos.

Desde aquí puede instalar y desinstalar las distintas extensiones que necesite. A continuación tiene una imagen de la sección:

DOMINIO	STATUS	FUNCIONES	
paypalii.com	installed	Reinstall Extensions	Uninstall Extensions
dominioadicional.com	not installed	Install Extensions	Cleanup Old Extensions
dominioadicional.paypalii.com	not installed	Install Extensions	Cleanup Old Extensions
micasa.aqui	installed	Reinstall Extensions	Uninstall Extensions
pago.paypalii.com	not installed	Install Extensions	Cleanup Old Extensions

Herramientas de Red



Herramientas de Red

Con las Herramientas de Red, un usuario puede encontrar información acerca de un dominio o trazar la ruta del servidor de donde tu sitio está alojado a la computadora que está usando para ingresar al cpanel.

Primero se trata el **Lookup de Dominios** que es una herramienta que permite encontrar la dirección IP de cualquier dominio e información de las DNS de ese dominio. Puede verlo en la siguiente imagen:

Ponga un dominio para lookup:: [Lookup](#)

Aquí ponga el nombre del dominio y pinche sobre [Lookup](#).

La opción **Trazar la Ruta** actualmente se encuentra desactivada. Si desea conocer la ruta lo puede hacer directamente desde su ordenador haciendo un traceroute.

Enviar Petición de Soporte



Enviar Petición de Soporte

Esta herramienta se encuentra desactivada. Para enviar una petición de soporte lo puede hacer enviando un correo electrónico o enviando ticket desde la página <http://soporte.redcoruna.org> y una vez que está en esta página tiene una opción de Enviar ticket donde tiene que seleccionar el departamento adecuado,

pinchar sobre siguiente y en la pantalla posterior poner los datos que le pide y el texto del mensaje. También puede adjuntar archivos.

Virus Scanner



Virus Scanner

Virus Scanner permite realizar diferentes tipos de escaneo para la comprobación de la existencia de virus.

Iniciar un Nuevo Escaneo

- ☒ Scanear Mail
- ☐ Scanear el Directorio de Home Completo
- ☐ Scanear Spacio Público Web
- ☐ Scanear Spacio Público FTP

Scanear Ahora

Puede realizar el escaneo de diferentes secciones:

- *Mail*
- *Directorio de Home Completo*
- *Espacio público Web*
- *Espacio público FTP.*

Tipos MIME



Tipos MIME

Los Tipos MIME le dicen al navegador como manejar extensiones específicas. Normalmente son usados para manejar nuevas tecnologías. Puede crear nuevos tipos MIME pero teniendo en cuenta que no puede alterar los valores de tipo mime definidos por el sistema. A continuación se presenta una pantalla de los tipos mime:

Crear un tipo MIME

Mime tipo	Extensión(es)	Añador
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Tipos Mime definidos por el Usuario

MIME TIPO	EXTENSIÓN(ES)	BORRAR
No hay Tipos Mime configurados por el usuario.		

Tipos Mime del Sistema

MIME TIPO	EXTENSIÓN(ES)
application/x-hdf	hdf
application/vnd.wap.wbxml	wbxml
image/x-xbitmap	xbm
image/x-icon	ico
image/vnd.djvu	djvu djv
application/x-troff-me	me
application/x-tcl	tcl
application/perl	pl plx ppl perl pm
image/bmp	bmp
application/atom+xml	atom
text/x-sql	sql
image/png	png
text/x-log	log
application/x-director	dcr dir dxr
application/x-latex	latex
text/rtf	rtf